

Uw Solaxpower omvormer koppelen aan uw WiFi thuis-netwerk.

In de onderstaande afbeeldingen vind u de juiste poort voor de Wifi stick:

<https://nl.solaxpower.com/monitoring-dongles/>

Sluit in geen geval de losse data stekker rechtstreeks aan.

De omvormer kan hierbij in storing gaan.

Ziet uw aansluiting er als volgt uit: Vierkant plaatsje met 4 schroefjes waaronder de USB aansluiting zit:



Dan dient u de Wifi/Lan 2.0 (witte stick) toe te passen

Indien uw aansluiting er als volgt uitziet:



Dan kan er alleen de wif/Lan 3.0 (zwarte) stick worden toegepast

De wifi dongle verbinden met uw router via de SolaxCloud app.

1. Indien u nog geen barcode scanner heeft op uw telefoon dan download/installeert u deze eerst.

2. Scan de onderstaande QR code om de SolaxCloud app te installeren op uw telefoon.

IOS


Android (10 of hoger)

Graag updaten naar de

Laatste Versie.



3. Als u de app geïnstalleerd heeft klikt u links boven op de 3 puntjes om uw taal in te stellen:

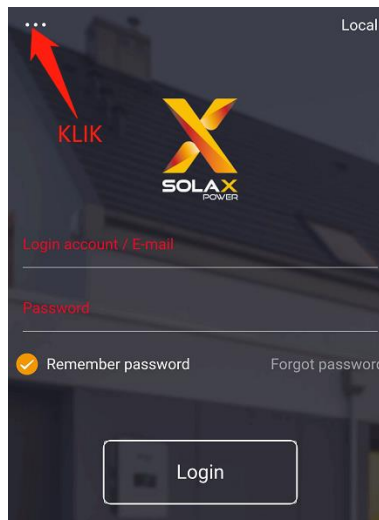

4. Klik op registreren:




- 5. Vul uw email adres in, dit is tevens uw gebruikersnaam.**
- 6. Klik op verzenden om een verificatie code te ontvangen in uw mailbox.**
- 7. Vul deze code in en verzin een wachtwoord.**



- 8. Klik op OK**
- 9. Uw registratie is gelukt, Klik nogmaals op ok**

10. Klik op account, klik op verbinding maken:

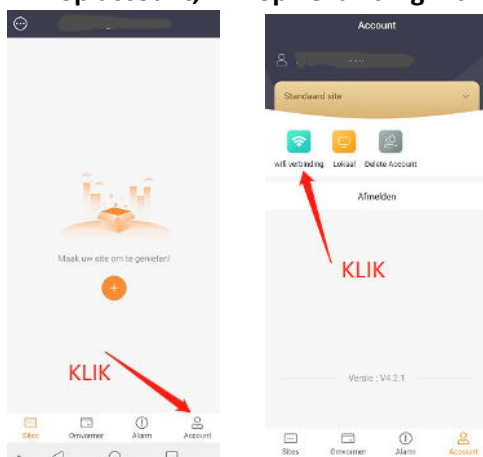

11. Klik om te scannen:



Of vul handmatig het registratienummer in.



En klik op volgende.



meerdere omvormers? Klik op Next One, anders op Finish.

Vul de site gegevens in en klik op OK

1. Site naam: meestal is dit al ingevuld, u kunt ook zelf een locatie naam invullen (bijv. adres + schuur).
2. Systeemgrootte: het aantal Kilowatt dat er aan panelen gemonteerd is. Gebruik een punt (bijv. 4.5 kW) in plaats van een komma (4,5).
3. Tijdzone: Kies de voor u bestemde tijdzone bijv. Amsterdam, Berlijn....
4. Postcode: vul uw postcode in.
5. Seizoenen gebruiken: vink deze aan als wintertijd/zomertijd van toepassing is.
6. Apparaat toevoegen: Heeft u meerdere Solax Omvormers? Vul dan het registratienummer in van de tweede dongle.
7. Vink alles in oranje aan.
8. Klik op ok.

< Site toevoegen

Site-informatie

Site-naam*
Feyshoe@noemail.com site 1

Systeemgrootte* kW

Tijdzone*

Land*
NETHERLANDS

Postcode*

Seizoenen gebruiken

Apparaat toevoegen

Registratienummer +

Ik ben het ermee eens dat de omvormer onder de krachtcentrale op afstand kan worden onderhouden en dat de functie door de agent/installateur kan worden ingesteld. (Er worden niet-persoonlijke gegevens gebruikt) 1 2 3

Ik ga ermee akkoord dat deze informatie zichtbaar is voor agenten en installateurs?

Indien de stick gekoppeld is en er is geen data communicatie dan kan er het volgende aan de hand zijn:

- 1. Leestekens in de gebruikersnaam en/ of wachtwoord**
- 2. Het wachtwoord is langer dan 16 karakters**
- 3. Modem staat niet op WPA/WPA2**
- 4. De firewall laat de stick data niet door**

In sommige gevallen is het gewenst dat de poort wordt open gezet in de router:

Lan : 2901

Wifi: 1883